




Leuchtrtransparent LT-Kox

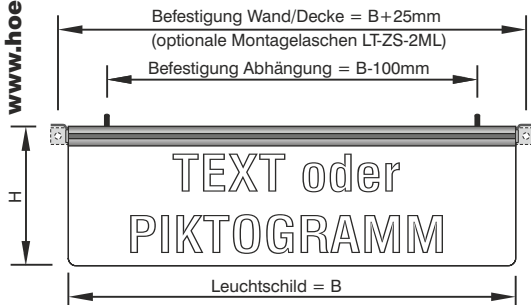



LT-KOX-24V (+ LT-ZS-AW24)

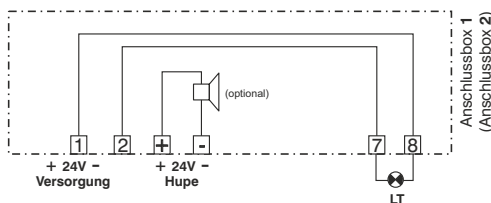

LT-KOX-230V (+ LT-ZS-AW230)

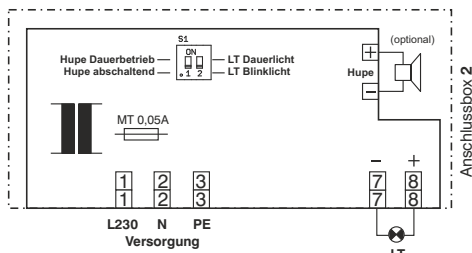

LT-KOX-AKKU (+ LT-ZS-AW230)

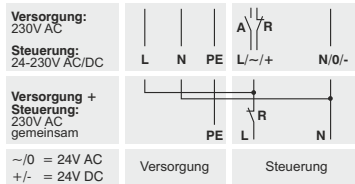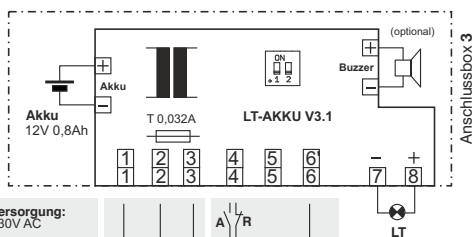

DIP-Schalter

DIP-Schalter 1	ON	Dauerbetrieb Leuchtrtransparent
		Blinkbetrieb Leuchtrtransparent
DIP-Schalter 2	ON	Arbeitsstrom(A) steuernd (Schließer)
		Ruhestrom steuernd(R) (Offner)

R=Ruhestrom (Alarmkontakt öffnet bei Alarm)
A=Arbeitsstrom (Alarmkontakt schließt bei Alarm)

Weitere Informationen auf dem Datenblatt LT-E-STAKKU

Anwendung

Das Leuchtrtransparent kann stationär und mobil mit Steckernetzteil für optische Hinweise oder Alarmierungen und für Werbezwecke mit leuchtenden Texten oder Pikotogrammen nach Vorgabe, dauerleuchtend oder blinkend, eingesetzt werden. Der Aufbau und die Funktion entsprechen den Vorschriften der DIN 4844 für Rettungszeichenleuchten in der letztgültigen Fassung.

Funktion

Bei Einschalten leuchtet oder blinkt das Transparent. Es sind die Standard-Leuchtfarben ROT, GELB und die Sonder-Leuchtfarben GRÜN, BLAU, WEISS möglich. Die Anschaltung kann sowohl in Arbeitsstrom mit Schliesser, wie auch in Ruhestrom mit Öffner ausgeführt werden. Für erhöhte Funktionsbereitschaft kann das Leuchtrtransparent bei Verwendung als Alarmierungsmittel mit einer Notstromversorgung mit Akku und Ladeüberwachung erweitert werden, die bei Stromausfall den Betrieb für eine Stunde gewährleistet. Des weiteren kann zur Erhöhung der Aufmerksamkeit eine akustische Warneinrichtung eingebaut werden.

Befestigung: Abhängung über die im Profil verschiebbaren Aufhängeösen. Bei direkter Decken- oder Wandbefestigung müssen die optional, kostenlos erhältlichen Montagelassen (LT-ZS-2ML) beidseitig waagrecht oder senkrecht in die Profillut eingesteckt werden.

Technische Daten

Schutzart	IP	54
Bauart	VDE	0711/1
Erkennung	Art	ein- / zweiseitig für 500m ²
Erkennungsweite	m	40
Versorgungsspannung	V	230 AC od. 24 DC+2V
Steuerspannung	V	230 AC od. 24 AC/DC
Leuchtmittel / Lebensdauer	Art / h	LED / 80000
Leistung LT-K1x / LT-K2x	W	2 / 4
Meldeintervall	Hz	1-1,5
Wartongeber	dB(A)	95
Wartongeber Leistung	W	0,6 (...AW230) / 1,2 (...AW24)
Wartongebereinschaltzeit	min	2
Akkubauart	Art	Blei-Akku geschlossen
Akkuspannung / Kapazität	V / Ah	12 DC / 0,7
Notstrombetriebszeit / Ladezeit	h	1
Akku Lebensdauer	Jahre	3-5
Montagelage	Art	waagrecht
Befestigung / (nur mit LT-ZS-2ML)	Art	Pendel / (Wand/Decke)
Gewicht LT-K1x / LT-K2x	kg	0,4 / 1
Anschlußbleitung	cm	100
Anschlussbox 1	B/H/T	mm 65/65/45
Anschlussbox 2	B/H/T	mm 105/105/55
Anschlussbox 3	B/H/T	mm 155/115/75
Kennzeichnung / Prüfung		CE / TÜV-SÜD

Bestell-Code

Typ:
LT-Kox-12V
LT-Kox-24V
LT-Kox-230V
LT-Kox-AKKU

o = 1
o = 2
o = 6

x = R
x = Y
x = G
x = B
x = W

LT-ZS-AW24
LT-ZS-AW230
LT-SLF
LT-ZT
LT-1K
LT-BLINK
LT-ZS-2ML

Artikel:

Leuchtrtransparent für 12V DC
Leuchtrtransparent für 24V DC
Leuchtrtransparent für 230V AC
Leuchtrtransparent für 230V AC + Akku

+ Leuchtdarstellung nach Vorgabe

LT-Größe B/H/T(mm) 305/147/22
LT-Größe B/H/T(mm) 605/187/22
LT-Größe bis B/H/T(mm) 2005/152/22

Leuchtfarbe Rot (Standard)
Leuchtfarbe Gelb (Standard)
Leuchtfarbe Grün (Mehrpreis)
Leuchtfarbe Blau (Mehrpreis)
Leuchtfarbe Weiss (Mehrpreis)

Akustischer Wartongeber für LT-24V
Akustischer Wartongeber für LT-230V und LT-AKKU
Sonder-Leuchtfarbe Grün/Blau/Weiss
Zweiseitige Textbeschriftung
Initialisierungskosten einmalig je Darstellung
Blinkgeber für LT...12 V oder 24 V, in Kopfleiste integriert
Montagelassen für Wand- und Deckenmontage



ABGOS® GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik / Bosewitzer Straße 20 / D-01259 Dresden

Tel.: +49 351 32383710 / Fax: +49 351 3205817 / E-Mail: info@abgos-gmbh.de / **24-h-Hotline: 0800 GASWARN**

Geschäftsführung: Matthias Aehnelt / Daniel Braune

Vertriebsbüro Leipzig: Klaus Rehm / Tel.: +49 341 30686906 / Mobil: +49 173 9124941 / E-Mail: rehm@abgos-gmbh.de



abgos-gmbh.de



gasmessung.info



twitter.com/
gasmessung



facebook.com/
gaswarnspezialisten



google.com/
+abgos-gmbhde



youtube.com/
user/abgsgmbh



instagram.com/
gaswarnspezialisten